


INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUS GLASFASERVERSTÄRKTEN KUNSTSTOFFEN

GFK - SANDWICHBÖDEN
SWB 33 - SWB 43 - SWB 53

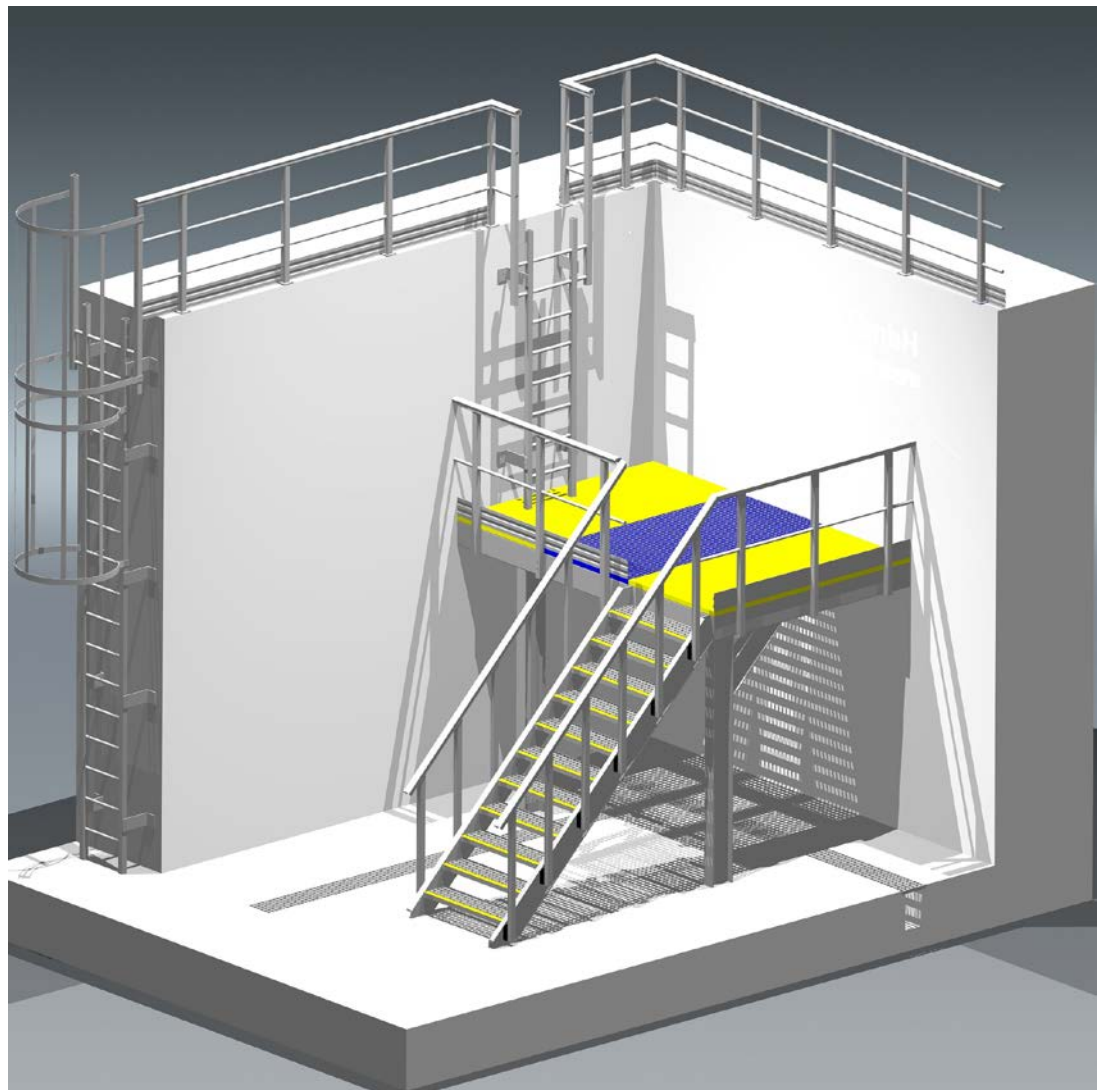

TECHNOFLUID GMBH., A-2320 Schwechat, Himbergerstraße 66

Tel.: +43 (0)1 707 33 71

Homepage: www.technofluid.at


Mobil: +43 (0)664 26 42 141

e-mail: office@technofluid.at

GFK- Sandwichboden

- schnell und einfach in der Montage vor Ort

GFK-Sandwichboden der neuen Generation aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) verbindet Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Sie wurden für die verschiedensten Einsatzbereiche entwickelt – einfach und schnell zu verlegen, hoch belastbar und mit rutschfester Besandung für mehr Sicherheit und Laufkomfort.

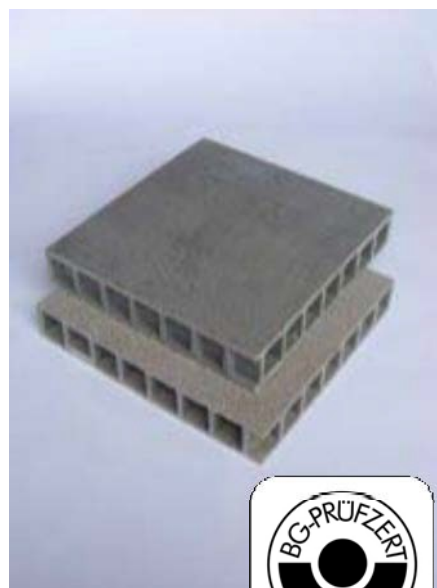



Typ	Höhe [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Paneelgröße [mm]	Oberfläche nach BIA
SWB 33 exclus	33	22	1987x997 / 1220x3660	R13
SWB 43 exclus	43	28	1987x997 / 1220x3660	R13
SWB 53 exclus	53	31	2000x1000 / 1220x3600	R13

- Matrix Standardpolyester IPR, Farbe RAL 7032, optional nach RAL Farben,
- Abmessungen: Fertigung auf Maß sowie verschiedene Höhen möglich.



Belastungstabellen

Typ	Spannweite [mm]	Punktlast [kg]	Flächenlast [kg/m ²]	Durchbiegung [mm]
SWB 33 exclus  Plattenstärken: 3 mm Höhe: 33 mm	300	1217	8363	2,4
	450	824	4972	3,6
	600	638	1397	4,8
	850	337	920	6,8
	1000	211	510	8,0
	1250	152	205	10,0

Typ	Spannweite [mm]	Punktlast [kg]	Flächenlast [kg/m ²]	Durchbiegung [mm]
SWB 43 exclus  Plattenstärken: 3 mm Höhe: 43 mm	300	3222	15166	2,4
	450	1625	8995	3,6
	600	1153	2560	4,8
	850	578	1671	6,8
	1000	371	872	8,0
	1250	260	490	10,0
	1500	146	393	12,0

Typ	Spannweite [mm]	Punktlast [kg]	Flächenlast [kg/m ²]	Durchbiegung [mm]
SWB 53 exclus  Plattenstärken: 3 mm Höhe: 53 mm	500	1892	19205	4,0
	850	1138	3116	6,8
	1000	903	2292	8,0
	1250	732	1258	10,0
	1500	374	674	12,0
	1750	184	407	14,0